


EKTRA Downlight A04

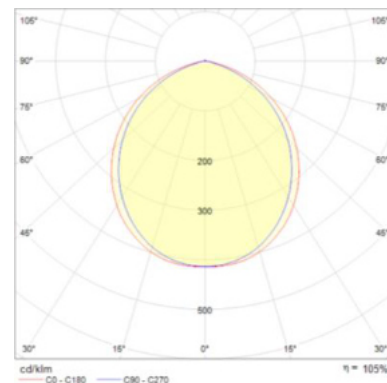

Caratteristiche e specifiche del prodotto

Settori di impiego	Hotel, musei, negozi, espositori, showroom, vendita al dettaglio, abitazioni
Tipi di montaggio	Montaggio a incasso
Dimmerabile	Si
Ottica apparecchio	Riflettore in alluminio anodizzato, sfaccettato
Potenza assorbita	40W
Temperatura di colore	4.000 K
Flusso luminoso	4.000 lm
Efficienza luminosa	100 lm/W
Durata utile	50.000 h
Indice di resa cromatica	Ra>90
Colore apparecchio	Verniciato bianco
Corpo apparecchio	Alluminio
Alimentazione	AC 230-240 V, 50/60 Hz
Grado di protezione	IP20
Resistenza agli urti IK	IK08
Dimensioni	Ø 230x110 mm
Peso	1,65 Kg

Capitolato

Downlight LED circolare con riflettore in alluminio sfaccettato e sistema di controllo DALI.

Da incasso in fori appositi su soffitti Ø 200. Incasso in soffitti con molle per montaggio rapido senza l'uso di attrezzi. Profondità d'incasso > 110 mm.

Con distribuzione della luce a fascio simmetrico 120°. Abbagliamento (EN12464-1) UGR<25.

Flusso luminoso apparecchio 4000 lm, potenza apparecchio 40 W, efficienza luminosa dell'apparecchio 100 lm/W.

Temperatura colore (CCT) 4000 K.

Indice di resa cromatica generale (CRI) Ra>90.

Durata utile di riferimento media 50.000h.

Corpo apparecchio in alluminio.

Dimensioni Ø 230x110mm.

Con alimentatore, commutabile.

Grado di protezione (DIN EN 60529):IP20, grado di resistenza agli urti IEC 62262:IK08/5 J.

Conforme alle specifiche RFI DPR DAMCG LG SVI 008 B e CEI EN 60958-2-22.

Peso 1,65 Kg.

