


EKTRA PanelLight E12

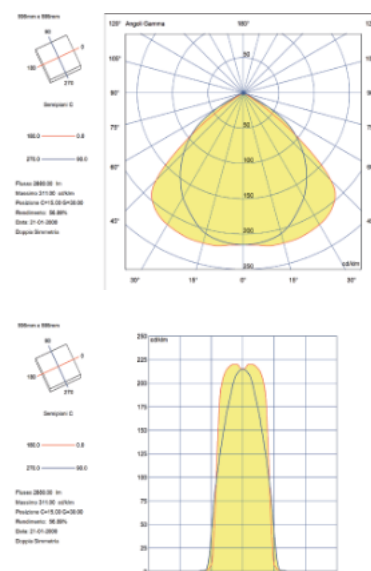

L'apparecchio è classificato EXEMPTGROUP secondo la norma IEC/EN 62471 sulla sicurezza fotobiologica.

Caratteristiche e specifiche del prodotto

Codice	E12.0004.2.1.K
Modello	HB26410W
Potenza [W]	36
Lm/W Chip	90
Lumen Nominali	3240
Lm/W Effettivi	80
Lumen Effettivi	2880
Angolo di emissione	120°
Dimensioni [mm]	1195x295x40
Dimensioni foro/attacco	1200x300
Peso netto [kg]	1.5

LED Panel UGR è un pannello facilmente inseribile a plafone. La forma garantisce una distribuzione uniforme della luce di alta qualità (4000°K), assicurando un massimo comfort visivo (UGR<16) e una perfetta resa del colore (CRI>80).

I pannelli sono dotati di un'oca speculare a bassa luminanza Dark-Light.

Driver multi-potenza.

Possibilità di collegamento con il sistema KIT Lungaluce per la modulazione dell'intensità luminosa e per garantire l'autonomia di funzionamento in caso di black-out.

