


EKTRA Line M09

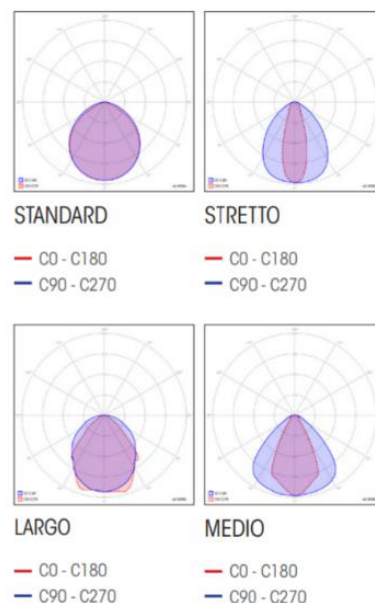

Caratteristiche e specifiche del prodotto

Settori di impiego	Pensiline, sottopassi, centri sportivi
Tipi di montaggio	Montaggio a plafone/binario
Diffusore ottico	Vetro temperato
Ottica apparecchio	Lenti concentrante in PMMA
Durata utile	(L75/B20) 80.000 h
Indice di resa cromatica	CRI>80
Lente	Concentrante - UGR<19 90° - UGR<20 Senza lente - UGR <23
Colore apparecchio	Antracite
Corpo apparecchio	Alluminio
Alimentazione	AC 230-240 V, 50/60 Hz Alimentatore con PFC 0.98
Potenza	40W
Flusso luminoso	6.200 lm
Grado di protezione	IP66
Resistenza agli urti IK	IK08
Dimensioni standard	68x82x1230 mm
Dimensioni opzionali	68x82x670 mm [1,5kg] 68x82x1790 mm [5,1kg]
Peso	2,6 Kg

Capitolato

Plafoniera LED con lenti concentrate in PMMA.

Dali opzionale.

Installazione a plafone.

Versione binario e doppia spina opzionali.

Diffusore ottico in vetro temperato.

Lenti in PMMA, fascio convergente, monoblocco e bilobo opzionali. Abbagliamento (EN12464-1) lente concentrante UGR<19, 90° UGR<20, senza lente UGR<23.

Flusso luminoso apparecchio 6.200 lm.

Potenza apparecchio 40 W.

Temperatura del colore (CCT) 4.000 K.

Indice di resa cromatica generale (CRI) Ra>80.

Durata utile di riferimento media (L75/B20) 80.000 h.

Corpo apparecchio in alluminio.

Dimensioni standard: 68x82x1230 mm.

Dimensioni opzionali: 68x82x670 mm - 68x82x1790 mm.

Con alimentatore PFC 0.98.

Grado di protezione (DIN EN 60529): IP66, grado di resistenza agli urti a norma IEC 62262: IK08/5 J.

Peso 2,6 Kg.

