


EKTRA Line M100

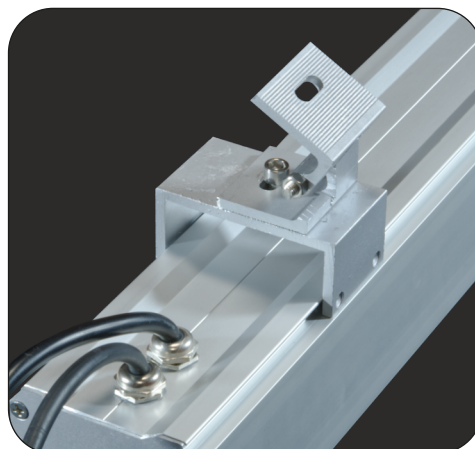

Caratteristiche e specifiche del prodotto

Settori di impiego	Sottopassi ferroviari
Tipi di montaggio	A plafone/binario o con staffa e gancio orientabile
Diffusore ottico	In PMMA 3mm
Ottica apparecchio	Lenti concentrante in PMMA
Durata utile	(L75/B20) 80.000 h
Indice di resa cromatica	CRI>80
Lente	Concentrante - UGR<19 90° - UGR<20 Senza lente - UGR <23
Lumen/W Chip	200
Lumen nominali	7200
Lumen/W effettivi	160
Colore apparecchio	Grigio
Corpo apparecchio	Alluminio
Alimentazione	AC 230-240 V, 50/60 Hz DALI Driver
Potenza	36W
Angolo	LR50
Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti IK	IK08
Dimensioni standard	Lungh 100cm.; Largh 6,1cm.; Alt 7,1cm.
Peso	2,5 Kg

Capitolato

Plafoniera LED con lenti concentrate in PMMA.
 Installazione a plafone/binario o con staffa e gancio orientabile.
 Diffusore ottico in PMMA 3mm di spessore.
 Lenti in PMMA, fascio convergente, monoblocco e bilobo opzionali. Abbagliamento (EN12464-1).
 Lente concentrante UGR<19, 90° UGR<20, senza lente UGR<23.
 Flusso luminoso apparecchio 7.200 lm.
 Potenza apparecchio 36 W.
 Temperatura del colore (CCT) 4.000 K.
 Indice di resa cromatica generale (CRI) Ra>80.
 Durata utile di riferimento media (L75/B20) 80.000 h.
 Corpo apparecchio in alluminio.
 Dimensioni: 1000x61x71 mm
 Con alimentatore DALI Driver 36W
 Grado di protezione (DIN EN 60529): IP65.
 Grado di resistenza agli urti a norma IEC 62262: IK08/5 J.
 Completa di cavi di connessione per alimentazione in fila continua.
 Peso 2,5 Kg.

